



VFR 134

Section tubulaire alvéolée : épaisseur 134 mm.
Excellente rigidité pour les très fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

► **Utilisations** : grues, tractopelles, tracteurs agricoles ou routiers.


Pneumatiques, roues à bandages, chenilles caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi **32 040** la paire **KG**



Voir conseils et précisions p.4-5


COUPES

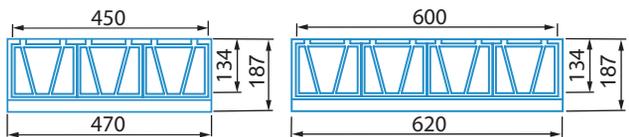

ACCROCHAGES


Repère A (axe)

Repère B (rail)

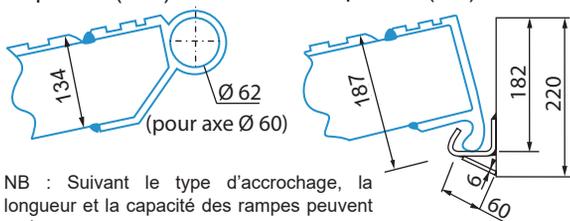


NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

MODÈLES ÉQUILIBRÉS ET ARTICULÉS

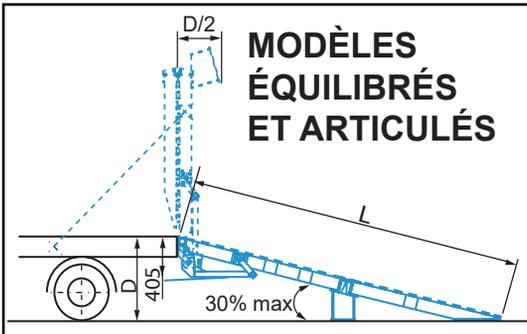

Surface de roulement antidérapante



Poignées fournies d'origine

p.3 du TARIF

Type	Code (voir accrochages)		Longueur (mm)		Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)		Poids (kg/unit.)	
	axe repère A	rail repère B	rep. A	rep. B	utile	hors tout	mini	maxi	rep. A	rep. B	rep. A	rep. B
VFR 134	134.04.000	134.00.000	2 400	2 400	450	470	590	720	23 780	24 030	68	67
	134.04.001	134.00.001	2 800	2 800	450	470	690	840	20 410	20 590	78	77
	134.04.007	134.00.007	3 000	3 000	450	470	730	890	19 060	19 220	83	82
	134.04.002	134.00.002	2 400	2 400	600	620	590	720	31 710	32 040	90	89
	134.04.003	134.00.003	2 800	2 800	600	620	690	840	27 220	27 460	104	102
	134.04.004	134.00.004	3 000	3 000	600	620	730	890	25 420	25 630	110	109

Capacité pour un empiètement ≥ 2 000 mm

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
			utile	hors tout	mini	maxi		
VFR 134	134.20.000	3 000	450	470	600	900	24 000	203
	134.20.001	3 500	450	470	700	1 050	24 000	221
	134.20.002	3 000	600	620	600	900	32 000	230
	134.20.003	3 500	600	620	700	1 050	32 000	250

Type	Code		Poids (kg/unit.)
OPTIONS	500.00.049	Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm	8
	500.00.048	Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2 600 mm	23
	500.00.047	Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2 600 mm	23
	134.00.901	Équilibrage par ressorts type 450	109
	134.00.902	Équilibrage par ressorts type 600	149
	134.77.906	Articulation centrale avec pieds pour type VFR	25

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter